
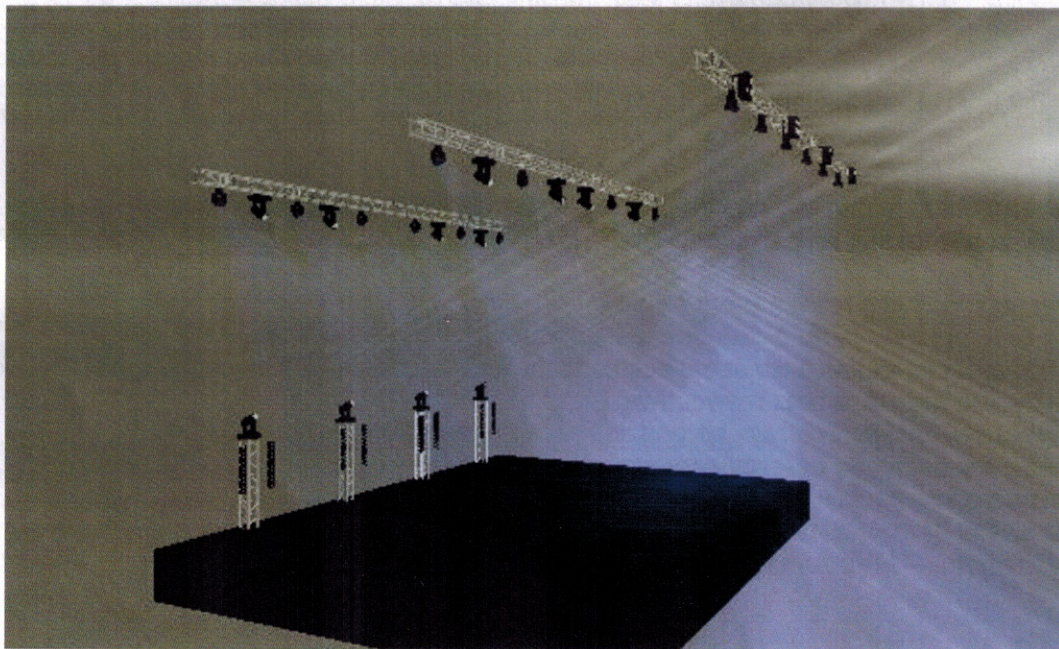


Rider LIGHTS 2022 – Majka Jeżowska z zespołem

- Konstrukcja musi być stabilna, wypoziomowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Całość powinna posiadać aktualne atesty.
 - Na czas koncertu zespołu tył i boki sceny muszą być szczelnie wystłonięte czarnym nieprzeźroczystym materiałem. W oknie sceny nie mogą znajdować się żadne banery, ani inne elementy scenograficzne zasłaniające oświetlenie lub scenografie zespołu.
 - Stanowisko realizatora musi znajdować się na podwyższeniu minimum 0,5m. Podest musi być stabilny i zabezpieczony od warunków atmosferycznych.
 - Poniższa lista sprzętu jest aktualna dla sceny nie większej niż 12m x 10m w przypadku większych scen lub realizacji kameralnej zapotrzebowanie sprzętowe może ulec zmianie i wymagana jest akceptacja realizatora światła.
 - W przypadku, koncertów eventowych i festiwali oświetlenie jest projektowane indywidualnie.
- Wymagany jest kontakt z realizatorem w celu wykonania projektu.
- Urządzenia muszą być zainstalowane zgodnie z projektami załączonymi do ridera.
 - Wszystkie ewentualne zmiany muszą być uzgadniane z realizatorem oświetlenia.
 - Szef ekipy zobowiązany jest do kontaktu nie później niż 7 dni przed koncertem
 - Istnieje możliwość zastosowania zamienników, w celu ustalenia możliwości ich użycia wymagany jest kontakt z realizatorem światła.
 - Podczas prób oraz koncertu niezbędna jest obecność dwóch doświadczonych dobrze znających system oświetlenia na danej scenie techników z firmy oświetlającej dany koncert, wyposażonych w łączność bezprzewodową.
 - Sprzęt musi być gotowy do pracy na godzinę przed przyjazdem techniki.
 - Prosimy o dwie osoby do pomocy przy rozładunku i załadunku sprzętu zespołu, na próbie oraz godzinę po koncercie.
 - Konsoleta:
GrandMa2 light/full – brak zamienników

Robe Pointe – 12 sztuk mode 1 (brak zamienników)
Robe 600+/800/ 6 sztuk front mode 3 (lub podobnej klasy)
Robe 600+/800/ 10 sztuk mode 1 (lub podobnej klasy)
Sunstripe 10ch – 8 sztuk
Blinder 4 sztuki
Hazer + fan – 2 sztuki (Haze base - lub podobnej klasy)
Atomic 4ch – 4 sztuki
Grand Ma2 – 1 sztuka

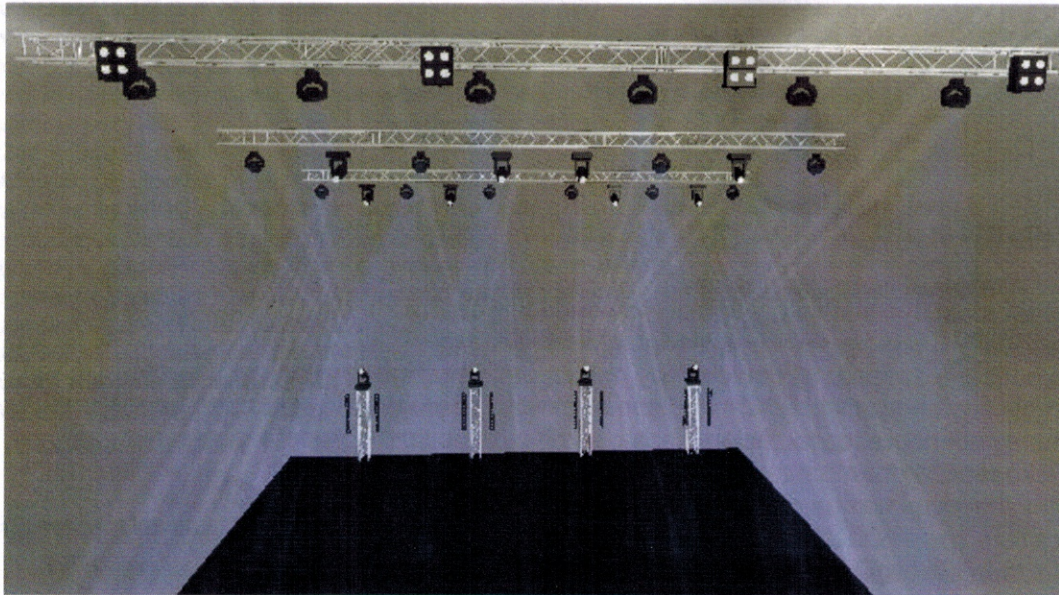

Kontakt - Rafał Wilczyński – 604-755-510 redart@redart.com.pl

Majka Jeżowska

Rider techniczny

Ver. 2021/2022 v.1

**PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA.
RIDER JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY.**

Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym. Dokument składa się z 8 stron.

Wymagany jest kontakt ze strony firmy podejmującej się nagłośnienia koncertu z realizatorem, nie później niż 2 tygodnie przed datą koncertu!

Wszelkie odstępstwa od poniższych zapisów muszą być zaakceptowane przez realizatora w formie pisemnej (mailowej).

Zespół Majki Jeżowskiej przyjeżdża z realizatorem dźwięku. Monitory realizowane są z frontu z własnej konsoli przywożonej przez zespół. Wymagana jest obecność minimum dwóch technicznych do obsługi sceny oraz realizatora frontowego/inżyniera systemu znającego dobrze wystawianą aparaturę i jej konfigurację. Obsługa musi być obecna przez cały czas trwania próby i koncertu.

Minimalny czas potrzebny na montaż i próbę to 1,5h

Prosimy, aby przed przyjazdem zespołu scena była gotowa do montażu instrumentów.

Ważne, aby przed przyjazdem zespołu i realizatora, system nagłośnieniowy był wystrojony i gotowy do pracy. Również system monitorowy musi być uruchomiony a monitory podłogowe wystrojone i gotowe do użycia.

Dokładamy wszelkich starań, aby przesyłany był zawsze aktualny rider techniczny, nie zawsze jednak jest to możliwe. Prosimy by zawsze pobrać najaktualniejszy rider:

www.audiowizard.pl/Ridery/Majka/Rider.pdf

Scena

Minimalny wymiar podestu sceny 8m x 6m, wysokości min 1m. Podest wypoziomowany, zabezpieczony barierkami z trzech stron.

Schody wymagane po obu stronach sceny. Barrierki zabezpieczające po obu stronach schodów.

Jeżeli jednego dnia na scenie występuje więcej zespołów optymalnym rozwiązaniem jest zapewnienie ruchomych (na kołach) riserów pod perkusję oraz instrumenty klawiszowe, o wymiarach 3m x 2m każdy. Riser pod perkusję o wymiarach 2 x 3 x ~0,3 m jest wymagany w każdym przypadku, zgodnie ze stageplanem.

Dostęp do strefy backstage musi być zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Zadaszenie

Dotyczy wyłącznie koncertów plenerowych

Minimalny wymiar zadaszenia 9m x 7m

Niemile widziane są łukowe konstrukcje dachu. W przypadkach, gdzie nie ma możliwości zastosowania innej konstrukcji zadaszenia, dach łukowy musi bezwzględnie zostać wytłumiony odpowiednimi materiałami/ustrojami akustycznymi, niwelującymi efekt *soczewki akustycznej*

Minimalny prześwit podest - dach: 5 m

Wszystkie elementy wykorzystywane do budowy zadaszenia (kratownice, wózki, szkielet, zawieszaki) bezwzględnie muszą posiadać ważny atest.

Płandeka zadaszenia atestowana zgodnie z normą EN 13501-1:2007 lub nowszą.

Słupy zadaszenia zabezpieczone odciągami z balastami typu mauser (min 2 tony słup) lub kotwy (min 2 sztuki / słup).

Obwiednia, boki oraz tył zadaszenia zabezpieczony przez połączenia diagonalne.

Wciągarki ręczne i elektryczne z aktualnym przeglądem technicznym zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku lub nowszym.

System frontowy

System minimum trójdrożny (subbas + min. dwudrożne górkę)

System frontowy musi zapewnić pełne, równe pokrycie całej powierzchni widowni. Oznacza to jednolitą odpowiedź częstotliwościową oraz różnicę natężenia dźwięku (SPL) nieprzekraczającą 6 dB przy pomiarze ważonym krzywą A, wykonywanym w różnych miejscach widowni. Bezwzględnie system musi być wolny od szumów, przydźwięków i wszelkich innych zakłóceń.

System musi być w stanie zapewnić równą odpowiedź częstotliwościową (różnice nie większe niż -3dB) dla zakresu 40 Hz – 16 kHz. Powinien on zapewniać możliwość uzyskania, na stanowisku realizatora średniego ciśnienia na poziomie 100 dB-A.

Poprawne przygotowanie systemu powinno być potwierdzone odpowiednimi pomiarami, wykonanymi kalibrowanym sprzętem oraz standardowym oprogramowaniem (SMAART, SysTune/EASERA, SIM, SATlive etc.).

Wyniki pomiarów dostępne do wglądu.

System bezwzględnie powinien być podwieszany poza oknem sceny. Niedopuszczalne jest podwieszanie systemu pod dachem sceny. Minimalna wysokość pomiędzy dolną krawędzią systemu a sceną to 2,5 m

System główny oraz wszystkie ewentualnie potrzebne zestawy dogłaśniające strefy powinny być skonfigurowane tak, by możliwie największej liczbie odbiorców zapewnić dźwięk stereofoniczny. Sygnał do nich powinien być podawany po procesorze z szyny głównej miksera.

Wszelkie strefy dogłosnienia muszą być odpowiednio opóźnione względem systemu głównego.

Głośniki subbasowe powinny być sterowane niezależne od LR, monofonicznie z oddzielnej wysyłki miksera. Głośniki powinny być przygotowane w konfiguracji kardiodalnej (gradient lub end-fired). Najlepiej by subbas skonfigurowany był jako jeden blok głośników umieszczony przed sceną (mono blok, wszelkiego rodzaju łuki itp.).

Wszystkie zastosowane głośniki muszą pochodzić od jednego producenta, dla zapewnienia spójności brzmieniowej systemu. Akceptujemy wyłącznie aparatury wykonane przez profesjonalne firmy o uznanej reputacji.

Preferowane są aparatury marek:: L'Acoustics, JBL (od serii SRX w górę), d&b Audiotechnik, Meyer Sound, Outline, TW Audio, Alcons

Akceptowane są: Nexo, Coda, Electro Voice (od serii ETX w górę), Adamson, Turbosound (monitory oraz serie od Aspect w górę), NAW, Bayor Audio, Fohhn

Akceptacji realizatora wymaga zastosowanie aparatur firm: QSC, EAW, Ohm, RCF (wyłącznie serie TT+ i HD), dB Technologies (wyłącznie VIO, DVS T8 i K5 oraz seria DVX), HK Audio, Dynacord (wyłącznie Cobra, XA), PolAudio [wyłącznie ze wzmacniaczami Powersoft serii X],

Nie akceptowane są aparatury: „zrobione na wzór...”, „podobne do...”, itd. oraz marki takie jak Behringer, Peavey, Mackie, Samson, Alto, Thomann, Alphard. DrAus.

System musi być zasilany wyłącznie wzmacniaczami dedykowanymi przez producenta z wykorzystaniem fabrycznych presetów do procesorów DSP.

Prosimy o kontakt z realizatorem zespołu w celu konsultacji zastosowanej konfiguracji sprzętu.

Mikser dźwięku

Zespół przyjeżdża z własnym Allen&Heath SQ-6 oraz dwoma stageboxami: AR2412 i AB168.

Konieczne jest zapewnienie skretki kategorii min. Cat5e pomiędzy mikserem a stageboxem AR2412 (prawa strona sceny).

Prosimy o przygotowanie miejsca do jego rozstawienia w realizatorce (stół, case). Razem z dodatkowym rackiem realizatora potrzebujemy około 1,5 x 1 m. Potrzebne będą również min. 2 gniazda elektryczne. Dźwięk do systemu może zostać wysłany zarówno z miksera jak i stageboxa na scenie – analogowo.

Mikser powinien być ustawiony „centralnie”, na poziomie widowni z uwzględnieniem małego przesunięcia w lewo/prawo w stosunku do osi sceny, w połowie długości widowni, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz warunkami atmosferycznymi. Niedopuszczalne jest umiejscowienie miksera: z boku sali, na balkonie, pod balkonem, w wydzielonej „realizatorce” itd.. W przypadku umieszczenia miksera na podeście, jego wysokość nie powinna przekraczać 20 cm.

System monitorowy

Konieczne jest zapewnienie 1 zestawu IEM.

Akceptowane są wyłącznie systemy Sennheiser EW 300 IEM G3/G4 i SR 2000 IEM lub Shure PSM 300/900/1000

Monitory realizowane są z frontu. System monitorowy składa się z 8 linii, w tym 7 stereo:

1. Linia stereo 2 x XLR do miksera Klawiszowca – z AB168 OUT 1/2
2. Linia stereo 2 x XLR do miksera Basisty – z AB168 OUT 3/4
3. Linia stereo 2 x XLR do miksera Perkusisty – z AR2412 OUT 5/6
4. Linia stereo 2 x XLR do miksera Gitarzysty – z AR2412 OUT 7/8
5. Linia stereo IEM Saksofonistki – z AR2412 OUT 9/10
6. Własny IEM stereo – Majka – z AR2412 OUT 11/12
7. 2 x monitor podłogowy lub sidefill mono – z AR 2412 OUT 4
8. (opcjonalnie) Linia stereo 2 x XLR do miksera 2 gitarzysty - AB168 OUT 5/6

Wymagane jest by oba monitory były tego samego typu, zasilane tymi samymi wzmacniaczami.

Preferowane/akceptowane marki są takie same jak dla systemu frontowego z podobnymi zastrzeżeniami. Muszą to być konstrukcje dedykowane do zastosowania jako monitor podłogowy. Minimum dwudrożne, optymalnie o aktywnym podziale pasma. Muszą one być w stanie wygenerować szczytowo ciśnienie akustyczne (SPL) minimum 130 dB (w odległości 1m) oraz zapewnić reprodukcję zakresu częstotliwości min. 80 Hz – 18 kHz (± 3 dB)

Zasilanie

System (aparatura + sprzęt muzyków) musi być zasilany z tego samego źródła, umożliwiającego odpowiedni pobór mocy – adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym, wykonana zgodnie z normą PN-IEC-60364 lub nowszą. Tolerancja napięcia zasilania $\pm 5\%$.

Backline

Całe instrumentarium zespół przywozi ze sobą. Ze względu na realizację odsłuchów z konsoli frontowej i konieczną dla tego powtarzalność nie gramy na ew. zapewnionych przez organizatora instrumentach w ramach wynajmu wynajmu backline.

Prosimy o zapewnienie 2 osób do pomocy w rozładunku/załadunku sprzętu przed próbą i po koncercie.

Dopuszczamy możliwość odstępstw od niektórych zapisów. Wymaga to pisemnej akceptacji realizatora

W przypadku wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Wszystkie ustalenia niezależnie od kontaktu telefonicznego prosimy przysyłać e-mailem:

Realizacja dźwięku: Audio Wizard

Michał Jantar tel.: +48 660 701 962, e-mail: michal@audiowizard.pl

Management: redART Events

Rafał Wilczyński (manager), tel.: +48 604 755 510, e-mail: redart@redart.com.pl

Elżbieta Wilczyńska (tour manager), tel.: +48 602 699 510, e-mail: redart@redart.com.pl

Majka Jeżowska - Input list

Miejsce wpięcia	CH	Źródło	Mic/Line	Uwagi
AR2412	1	Stopa out	Beta 52A / D6	Niski statyw!
AR2412	2	Stopa in	Beta 91A	
AR2412	3	Werbel 1 - góra	SM57	Niski statyw!
AR2412	4	Werbel 1 - dół	SM57	Niski statyw!
AR2412	5	Werbel 2 - góra	SM57	Niski statyw!
AR2412	6	Werbel 2 - dół	e604 / D2	
AR2412	7	Hi-Hat	SM81/NT5/C451B	Niski statyw!
AR2412	8	Rack Tom	e604 / D2	
AR2412	9	Floor Tom	e604 / D4	
AR2412	10	OH L	C214/C314/414 XLS/AT4040	Statyw wysoki łamany
AR2412	11	OH R	C214/C314/414 XLS/AT4040	Statyw wysoki łamany
AR2412	12	Clap Stack	SM81/NT5/C451B	Niski statyw! (3 złożone razem blachy)
AR2412	13	Git1 L - Snajpi	XLR	Z pedalboardu
AR2412	14	Git1 R - Snajpi	XLR	Z pedalboardu
AR2412	15	XXXXXX		Zapas
AR2412	16	XXXXXX		Zapas
AR2412	17	Sax	ATM350	
AR2412	18	Voc Lena (sax)	Własny - AKG D7	Statyw wysoki łamany
AR2412	19	MAJKA	Własny - QLXD	Statyw przy wejściu na scenę
AR2412	20	Voc DR	SM58	statyw wysoki łamany od strony 2 werbla
AR2412	21	Voc Git1 Snajpi	SM58 - <u>wireless</u>	min. QLXD + statyw
AR2412	22	Ambient L	Dowolny shotgun	L – patrząc ze sceny – nie dot. koncertów klubowych
AR2412	23			
AR2412	24	[ew. Konferansjer]		
AB168	1	Bas	XLR	z pedalboardu
AB168	2	Ambient R	Dowolny shotgun	R – patrząc ze sceny – nie dot. koncertów klubowych
AB168	3	Nord L	XLR	własny di-box - 1
AB168	4	Nord R	XLR	własny di-box - 2
AB168	5	[Git 2 L]	XLR	z pedalboardu [Gościnnie]
AB168	6	[Git 2 R]	XLR	z pedalboardu [Gościnnie]
AB168	7	Moog L	XLR	własny di-box - 3
AB168	8	Moog R	XLR	własny di-box - 4
AB168	9	Korg L	XLR	własny di-box - 5
AB168	10	Korg R	XLR	własny di-box - 6
AB168	11	Loop L	XLR	własny di-box - 7 [RME 3]
AB168	12	Loop R	XLR	własny di-box - 8 [RME 4]
AB168	13	Chórek Loop L	Di-box – pasywny	[RME 5]
AB168	14	Chórek Loop R	Di-box – pasywny	[RME 6]
AB168	15	KLIK	Di-box - pasywny	[RME 7]
AB168	16	Bas Moog	Di-box – pasywny	

Lista mikrofonów obejmuje możliwie najbardziej podstawowy zestaw i nie podlega negocjacji!

Ze względu na realizację odsłuchów z frontu i konieczną dla tego powtarzalność nie możliwe jest stosowanie zamienników.

Majka Jeżowska - OUTPUT list

"RACK" AR2412		
1	FOH LR	lub na froncie
2		
3	SUB - mono	lub na froncie
4	MON - mono	2 x wedge
5	DRUMS MON LR	do mikserka
6		
7	GIT 1 (SNAJPI) MON LR	do nadajnika IEM w pedalboardzie
8		
9	LENA MON LR	IEM!
10		
11	MAJKA MON LR	własny IEM
12		

STAGEBOX AB168		
1	KEYS MON LR	do mikserka [RME1, 2]
2		
3	BAS MON LR	do mikserka
4		
5	GIT 2 MON LR	do mikserka [Gościnnie]
6		
7		
8		

